

Equipo de envasado a pequeña escala, máquina automática de llenado de aceite para aceite comestible, lubricante

Especificaciones :

Precio	Contacto
Nombre de la marca	Hanyi
Lugar de origen	Shanghai, China
Cantidad minima para ordenar	1 juego
Términos de pago	T/T
Detalle de Envío	5 días - 20 días
detalles del empaque	Estuche de madera de exportación estándar o caja de cartón.

Introducción detallada :

Máquina automática de llenado de aceite



Descripción


La máquina automática de llenado de aceite es el más nuevo equipo de envasado a pequeña escala que nuestra empresa ha desarrollado. Se puede utilizar para el llenado y tapado de varios líquidos y líquidos emplastico, y ha avanzado técnica de llenado cuantitativo, compuesto con electricy inteligente controlador y controlador de programa en un cuerpo, por lo que es un nuevo producto con el motor, eléctrico en uno. El medidor de flujo de alta precisión y el medidor de control numérico micro eléctrico caen juntos como el sistema de medición y resulta en una muy alta precisión en el llenado. También se puede adoptar el gobierno sin pasos en el volumen de llenado, muy intuitivo y fácil de operar. La distancia y la altura de cada cabezal de llenado se pueden ajustar para adaptarse a diferentes tamaños de contenedores. Cinta transportadora altamente automática controlada por el controlador de programa que trabaja en forma lineal en diferentes velocidades de producción. El cuerpo principal está hecho de acero inoxidable de calidad, por lo que es el saneamiento y duradera constante para el trabajo a largo plazo.

La máquina de tapado por inducción infrarroja aumenta la velocidad de envasado. Con el rendimiento realiable, de alta calidad ang razonable en el precio, se convierte en el equipo de llenado más ideal en lipin, petróleo, productos químicos, etc.



Características principales

1. Con pantalla táctil o digital, ajusta la cantidad de llenado directamente.
 Con controlador de programa PLC, la conversión de frecuencia ajusta la velocidad de llenado lineal
 Con medidor de flujo de alta precisión, creíble y preciso en el llenado cuantitativo
 Con sellado mecánico, succión al vacío para evitar el goteo
 Llenado de alta actividad en la doble velocidad de flujo de la rapidez a la lentitud

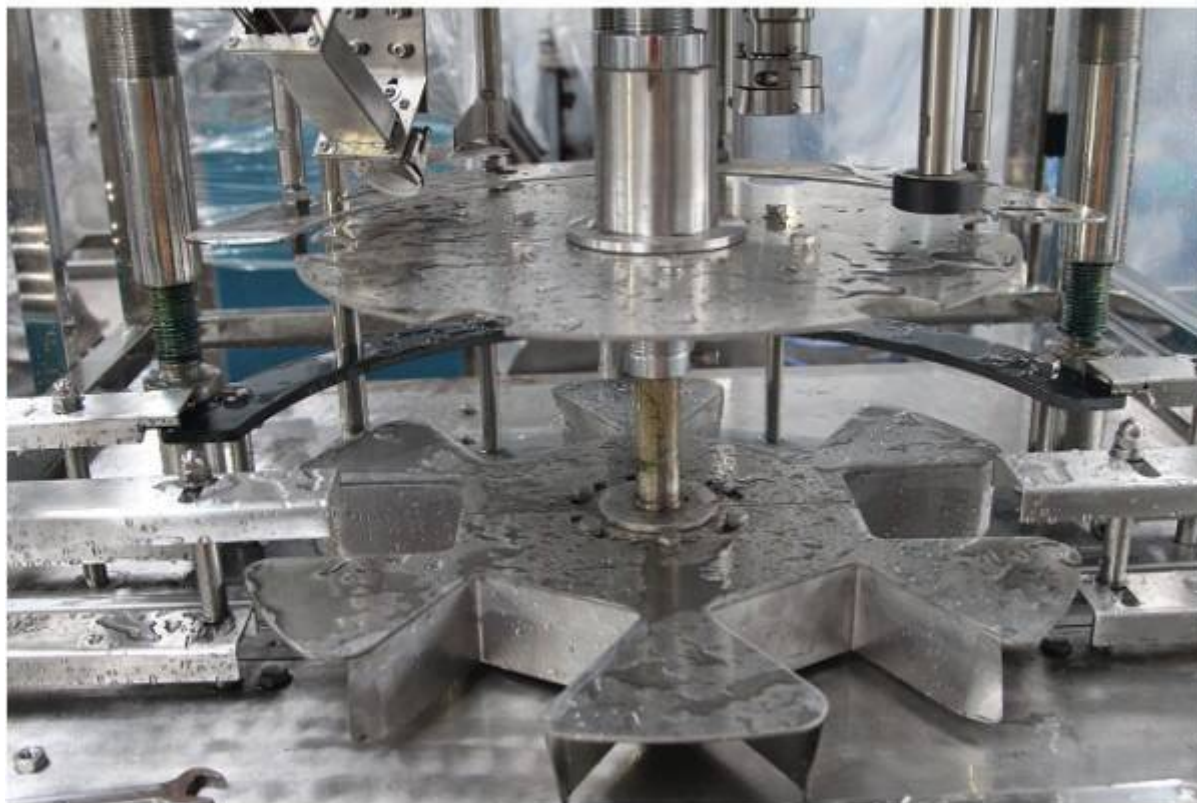

Aplicación

Ampliamente utilizado en el llenado cuantitativo de varios líquidos y líquidos emplásticos, tales como aceite comestible, lubricante, etc.

Especificación

Modelo	HY-4A	HY-6A	HY-8A	HY-10A	HY-12A
Botella adecuada	250ml/3000ml/20000ml				
Alimentación	AC/220V	AC/380V			
Dimensión	1500*950*1800	1900*950*1800	2300*950*1800	2700*950*1800	3200*950*1800
Peso	700	750	800	900	1000
Capacidad	480~960	720~1440	960~1920	1200~2400	1440~2880

