

Máquina tapadora automática, máquina elevadora y atornilladora eléctrica

Especificaciones :

Precio	Contact Us
Nombre de la marca	Hanyi
Lugar de origen	Shanghai, China
Cantidad mínima para ordenar	1 set
Términos de pago	T/T
Detalle de Envío	5 days - 20 days
detalles del empaque	Standard export wooden case or carton box

Introducción detallada :

Máquina tapadora automática

Tensión nominal: AC220V 50/60Hz

Potencia: 1.1kw

Fuente de aire: 0.4-0.6MPa

Rango de tapones de rosca: ?50-100mm (se puede personalizar según los requisitos)

Velocidad de tapado: 20 botellas/min

Se adapta a la altura de la botella: 50-320mm


Tipos de tapas de botellas: Plástico, tapas redondas de metal, tapas de cabeza de bomba, tapas de pico de pato, etc.

Peso de toda la máquina: 90Kg

Tamaño de la apariencia: 900x500x1300mm

Tamaño del embalaje: 950x550x1350mm

Método de embalaje: Embalaje en caja de madera

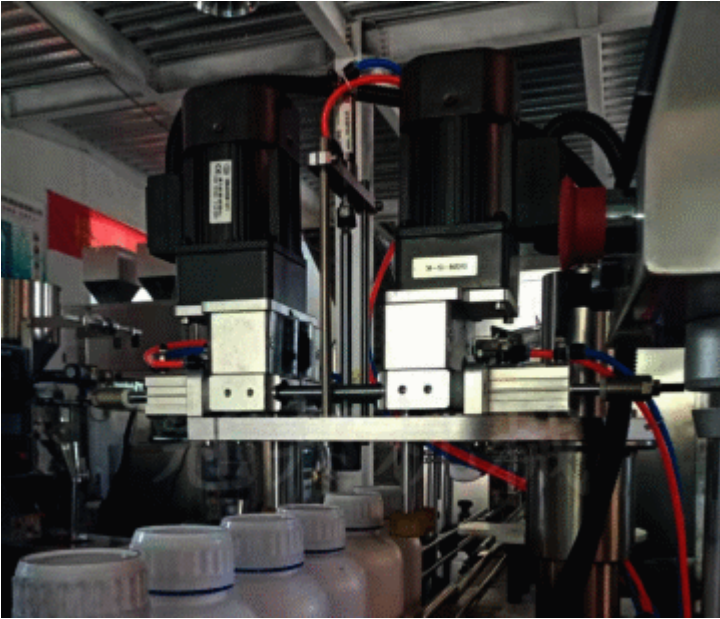

Características:

1. Adecuado para el tapado de rosca de tapas de pico de pato, tapas de rosca, tapas de spray, tapas de anillo antirrobo, etc.
2. Movimiento de control eléctrico, la velocidad de rotación del tapado se puede ajustar libremente;
3. Dispositivo de posicionamiento, operación conveniente, alta eficiencia de producción y rendimiento estable;
4. El rango de tapado es amplio, y se pueden apretar los tapones de diferentes diámetros;
5. La velocidad de tapado es ajustable, y el apriete puede ser ajustado de acuerdo a las diferentes tapas.